



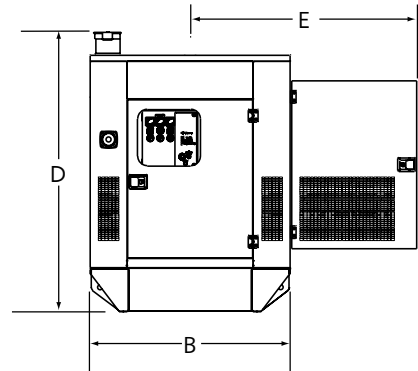

## Уровни звукового давления (дБ)

Модель генератора	50 Гц						60 Гц					
	15 м (50 футов)		7 м (23 футов)		1 м (3 футов)		15 м (50 футов)		7 м (23 футов)		1 м (3 футов)	
	75% Нагрузка	100% Нагрузка	75% Нагрузка	100% Нагрузка	75% Нагрузка	100% Нагрузка	75% Нагрузка	100% Нагрузка	75% Нагрузка	100% Нагрузка	75% Нагрузка	100% Нагрузка
P550P2	63,9	65,0	69,9	71,0	79,5	81,0	-	-	-	-	-	-
P605E2	64,2	65,6	70,2	71,6	79,9	81,7	-	-	-	-	-	-
P550P5	70,0	70,5	76,0	76,5	83,6	84,3	-	-	-	-	-	-
P605E5	70,2	70,5	76,2	76,5	83,9	84,5	-	-	-	-	-	-
P600P5	70,2	70,5	76,2	76,5	83,8	84,4	-	-	-	-	-	-
P591P2	64,2	65,5	70,2	71,5	79,8	81,6	-	-	-	-	-	-
P650E2	64,6	66,1	70,6	72,1	80,3	82,4	-	-	-	-	-	-
P660E5	70,3	70,5	76,3	76,5	84,1	84,6	-	-	-	-	-	-
P635P5	70,3	70,5	76,3	76,5	84,0	84,5	-	-	-	-	-	-
P700E5	70,4	70,4	76,4	76,4	84,2	84,7	-	-	-	-	-	-
P675P5	-	-	-	-	-	-	69,0	70,0	75,0	76,0	84,2	85,2
P750E5	-	-	-	-	-	-	69,3	70,6	75,3	76,6	84,5	85,7

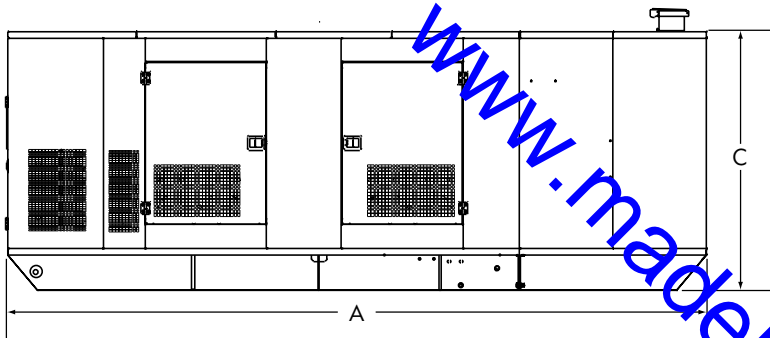

## Размеры и масса

Модель генератора	A: мм (дюймы)	B: мм (дюймы)	C: мм (дюймы)	D: мм (дюймы)	E:* мм (дюймы)	Масса: кг (фунты)	Емкость топливного бака
P550P2	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6266 (13814)	1350 (357)
P605E2	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6266 (13814)	1350 (357)
P550P5	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6266 (13814)	1350 (357)
P605E5	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6266 (13814)	1350 (357)
P591P2	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6330 (13955)	1350 (357)
P650E2	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6330 (13955)	1350 (357)
P600P5	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6330 (13955)	1350 (357)
P660E5	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6330 (13955)	1350 (357)
P635P5	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6430 (14176)	1350 (357)
P700E5	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6430 (14176)	1350 (357)
P675P5	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6535 (14176)	1350 (357)
P750E5	5880 (231)	1930 (76,0)	2200 (87,4)	2400 (94,5)	1973 (77,7)	6535 (14176)	1350 (357)

Масса приведена со смазочным маслом, охладителя, без топлива.

\* Предусмотреть допуск с обеих сторон установки

## FG Wilson имеет производство в следующих странах:

Северная Ирландия • Бразилия • Китай • Индия • США

FG Wilson (штаб-квартира в Северной Ирландии) ведет работу через свою Глобальную Дилерскую Сеть.

Для обращения в местное торговое представительство зайдите на сайт FG Wilson [www.FGWilson.com](http://www.FGWilson.com)

В связи с постоянным улучшением параметров своей продукции компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного оповещения.